

# Plateaux Espaces verts

## Options

### Descriptif technique

- Châssis mécano-soudé et galvanisé à chaud
- Plateau surbaissé (roues 10 ou 13 pouces)
- 2 essieux freinés
- Flèche en Vé ou timon articulé
- Roue jockey télescopique
- 8 étriers d'arrimage
- Plancher bois anti-dérapant ép.: 21 mm
- Butée de charge avant
- Feux à LED bi-voltage 12/24V d'origine
- Feux protégés dans la traverse arrière

Timon articulé à compensateur d'effort



■ Paire de rampes ALU 2m50 x 0m32 pour plateau de 4m + Béquilles ARR

■ Paire de rampes ALU 2m95 x 0m30 pour plateau de 5m + Béquilles ARR



■ Basculement hydraulique par vérin et pompe manuelle + hayon (H=700 mm)



■ Cales + rails



■ Mains courantes



■ Roue de secours avec support



■ Treuil de halage avec support (capacité maxi 1600 kg sur une pente de 20 %)



■ Rehausse grillagées H=700mm sur ridelles ALU



■ Ridelles ALU H=350 mm

■ Anneau d'attelage à la place du boîtier d'origine




PEV de base sans option

# Plateaux

## Espaces verts

PEV avec option basculement hydraulique et hayon arrière

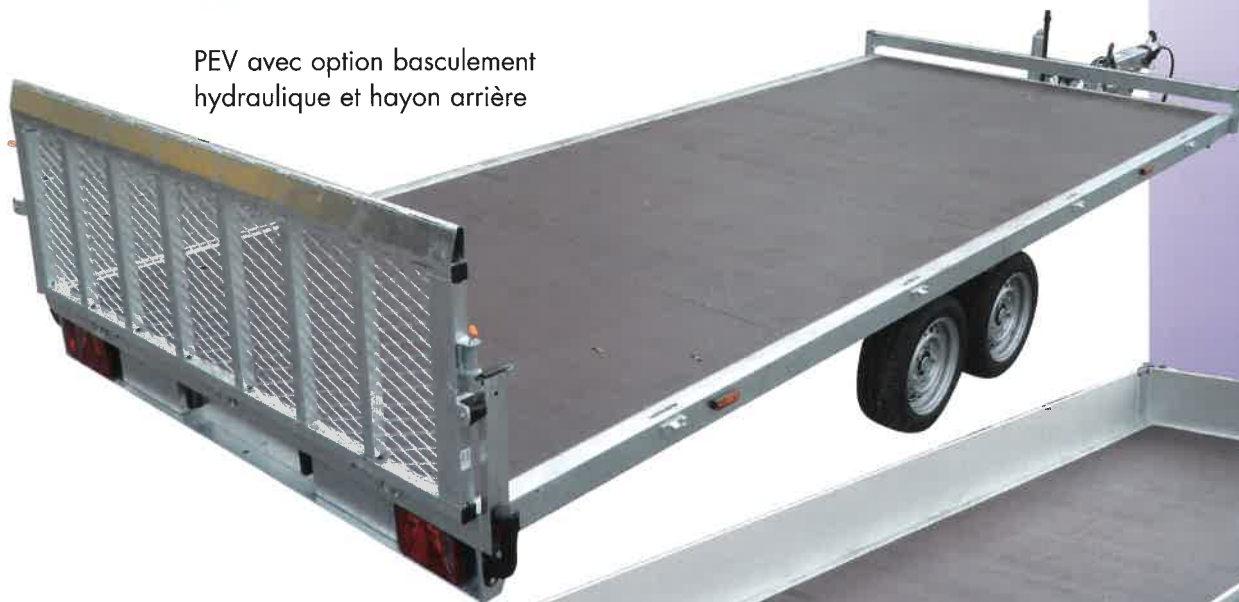

PEV avec option basculement hydraulique et hayon arrière, ainsi que ridelles ALU



	PTC kg	Charge Utile kg	A LONG	B LARG	C LONG	D LARG	E Hauteur	Essieux	Flèche ou Timon	Roues
			Utile Caisse		hors tout					
<b>Plateaux Espaces Verts 4 m</b>										
<b>PEV 425 V</b>	2500	1830	4060	2150	5560	2210	610	2 x 1300 kg	"V"	195/55 R 10 C
<b>PEV 425 TA</b>	2500	1730	4060	2150	5800	2210	610	2 x 1300 kg	Articulé	195/55 R 10 C
<b>PEV 435 V</b>	3500	2750	4060	2150	5580	2210	650	2 x 1800 kg	"V"	195/55 R 13 C
<b>PEV 435 TA</b>	3500	2660	4060	2150	5870	2210	650	2 x 1800 kg	Articulé	195/55 R 13 C
<b>Plateaux Espaces Verts 5 m</b>										
<b>PEV 525 V</b>	2500	1720	5060	2150	6560	2210	610	2 x 1300 kg	"V"	195/55 R 10 C
<b>PEV 535 V</b>	3500	2640	5060	2150	6580	2210	650	2 x 1800 kg	"V"	195/55 R 13 C
<b>PEV 535 TA</b>	3500	2550	5060	2150	6870	2210	650	2 x 1800 kg	Articulé	195/55 R 13 C